


MONTERINGSANORDNING

För montering av RP-genomföringskragen är monterings-anordningen nödvändig.

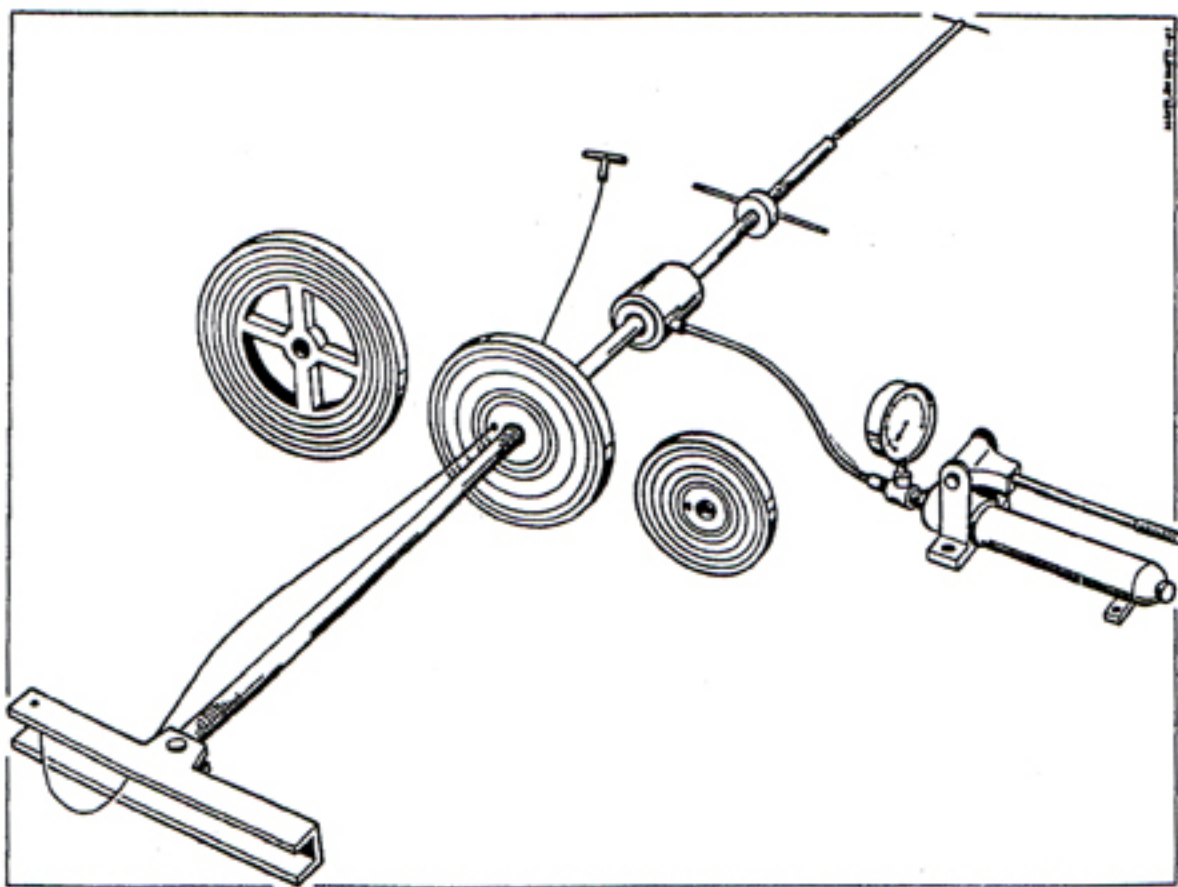

Monteringsanordningen består av följande delar:

1. DRAGSTÅNG

- nivellerad ankarstång
- gängad stång
- spännmutter
- dragvajer
- förlängning för gängade stången

2. TRYCKPLATTA

- diameter 530 mm RP 350 - RP 500
- diameter 330 mm RP 75 - RP 309
- diameter 230 mm RP 75 - RP 202

3. DOMKRAFT

- hydraulisk hålcylander
- hydraulisk handpump
- hydraulslangar med anslutningar

